

**ID**

**SP**

**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ**



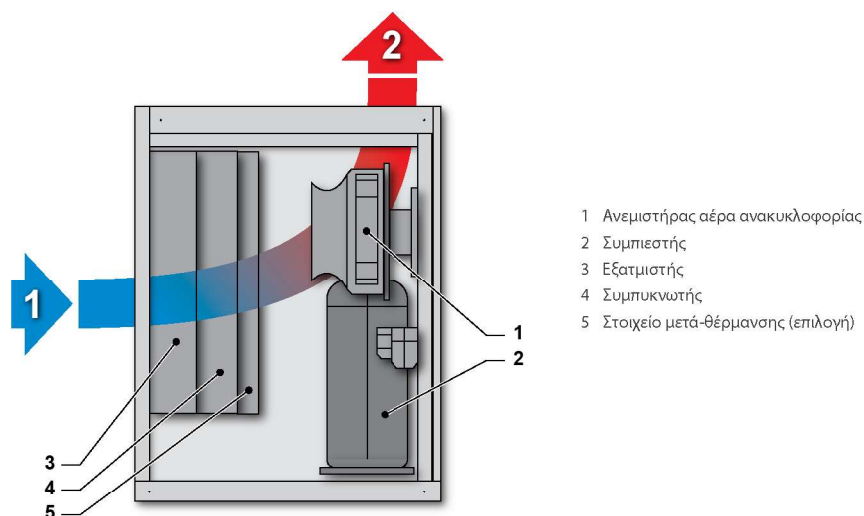
Οι αφυγραντήρες της σειράς ID και SP είναι σχεδιασμένοι για περιβάλλοντα με υψηλόν λανθάνον φορτίο όπου απαιτείται 24ωρη λειτουργία.

Τυπικά τοποθετούνται σε χώρους όπως πισίνες, υπόγεια, κελάρια, αποθήκες, γαλακτοκομεία, καθαριστήρια ρούχων και γενικότερα χώρους όπου η έλλειψη ελέγχου των επιπέδων υγρασίας μπορεί να βλάψει την κατασκευή ή το προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ID SP									
		0100	0130	0160	0190	0210	0260	0300	0350	0450	0580
Ικανότητα αφύγρανσης	L/Day	100	128	157	190	210	268	302	358	452	581
Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	900	1200	1600	1600	2000	2800	2800	3800	4000	4800
Ισχύς στοιχείου ζεστού νερού	kW	5,5	9,8	9,8	9,8	16,5	17	17	26,5	26,5	27
Ηλεκτρική παροχή	V/ph/Hz	230 / 1+N / 50					400 / 3+N / 50				
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	mm	550 x 700 x 900					850 x 700 x 900			850 x 830 x 1350	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ID SP								
		0750	0950	1100	1400	1500	1700	1900	2200	3000
Ικανότητα αφύγρανσης	L/Day	760	955	1120	1380	1480	1710	1870	2180	2960
Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	7000	8200	11000	12500	13000	15000	15000	17000	25000
Ισχύς στοιχείου ζεστού νερού	kW	48	55	76	83	98	107	107	118	168
Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/ph/Hz	400 / 3+N / 50								
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	mm	1400 x 1000 x 1350			1950 x 1000 x 1640		2500 x 1000 x 1640			3390 x 1000 x 1640

Όλες οι τιμές αναφέρονται στις ακόλουθες συνθήκες: εισερχόμενος αέρας: 30°C - 80% RH; εισερχόμενο/εξερχόμενο νερό: 80/70°C


**ΕΠΙΛΟΓΕΣ:**

	ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (*)	ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πλαίσιο στήριξης φίλτρου για αεραγωγούς αναρρόφησης	X	X
Μηχανικός υγροστάτης	X	--
Ηλεκτρονικός χρόνο - υγροστάτης	X	--
Στοιχείο ζεστού νερού με 3οδη βαλβίδα	X	X
Στοιχείο κρύου νερού με 3-οδη βαλβίδα	X	X
Αθόρυβη έκδοση -2 dB(A)	X	X
Ομαλός εκκινητής	X	X
Μανόμετρα	X	X
Σύστημα απόψυξης (για εξωτερική τοποθέτηση μονάδας)	X	X
Αφυπερθερμαντήρας	X	X
Αφυπερθερμαντήρας για νερό πισίνας	X	X
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας	X	X
Ηλεκτρονικοί ακτινικοί ανεμιστήρες	--	X
ACF - Automatic Control Flow	--	X
Clock card – χρονοπρογραμματισμός	--	X
Αισθητήρας βρώμικων φίλτρων	--	X
Οθόνη απομακρυσμένης διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου καλωδίου 20 m	--	X
Αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας για καναλάτη τοποθέτηση	--	X
Σειριακή κάρτα Modbus, Lonworks, Bacnet, Konnex	--	X
Έκδοση για εξωτερική τοποθέτηση	X	X
Θερμομόνωση πάνελ, πάχος: 20 mm	X	X
Τροχοί μετακίνησης	X	X

X Διαθέσιμο.

-- Μη διαθέσιμο.

(\*) Διαθέσιμο για τα μοντέλα έως 0950.

